


**Структура условного обозначения реле максимальной токовой защиты  
серии РСТ-110 для заказа**

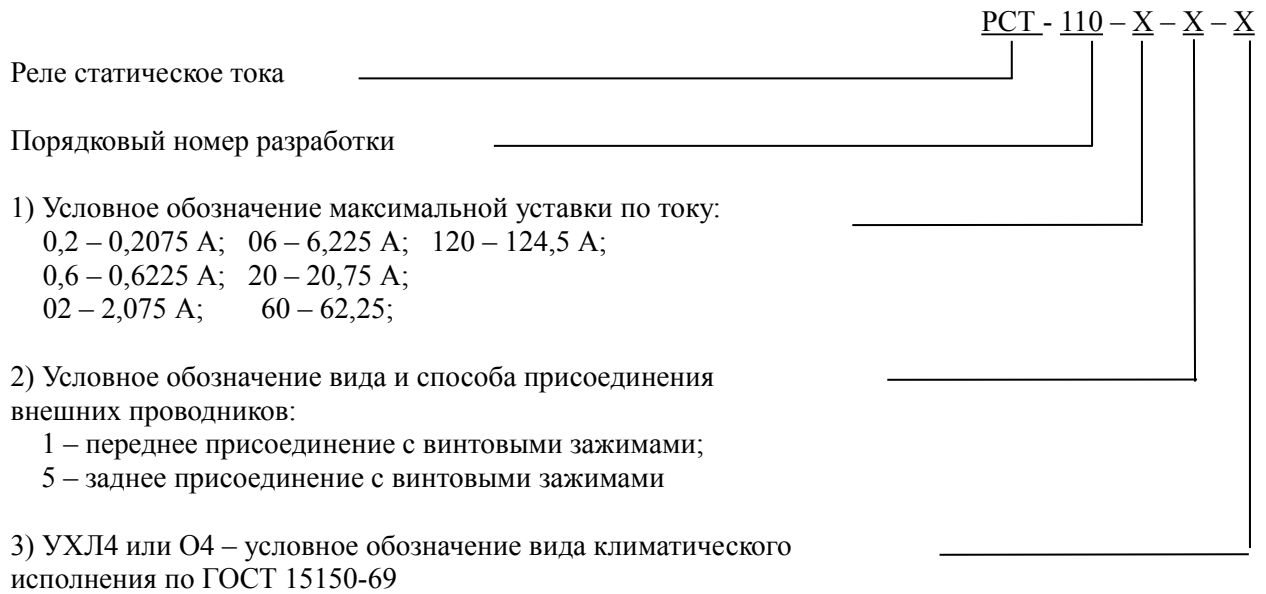

Пример записи обозначения реле статического тока на срабатывание РСТ-110 (максимальная уставка по току 2,075 А; переднее присоединение внешних проводников) при его заказе и в документации другого изделия:

для нужд экономики страны:

«Реле РСТ-110-2-1-УХЛ4. ТУ 34 25-016-24364480-2009»

для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом:

«Реле РСТ-110-2-1-УХЛ4. Экспорт. ТУ 34 25-016-24364480-2009»